

Gesamterneuerung A6 Rubigen – Spiez


Der Autobahnabschnitt Rubigen – Thun – Spiez ist seit über 40 Jahren in Betrieb. Er wird von 2015 bis ca. 2024 gesamthaft erneuert.

Die Arbeiten umfassen:

- Die Erneuerung des Strassenkörpers und der Ersatz des Betonbelags durch einen lärmarmen Schwarzbelag
- Die Instandsetzung der Kunstbauten wie Mauern, Brücken, Über- und Unterführungen
- Die Vervollständigung der Lärmschutzmassnahmen
- Die Erneuerung der Entwässerung
- Den Ersatz der Betriebs- und Sicherheitsanlagen
- Die Sanierung des Allmendtunnels
- Die Instandsetzung und verkehrstechnische Optimierung der Autobahnanschlüsse
- Verbesserungen beim Hochwasser-, Gewässer- und Artenschutz

Die Erneuerungsarbeiten beginnen bei Rubigen und setzen sich in Richtung Thun – Spiez fort. Dank der gleichzeitigen Instandsetzung aller Anlageteile werden die nächsten grossen Bauarbeiten erst in 20 bis 30 Jahren notwendig sein.

Hauptarbeiten nach Abschnitt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rubigen – Kiesen										
Kiesen – Thun Süd										
Thun Süd – Spiez										

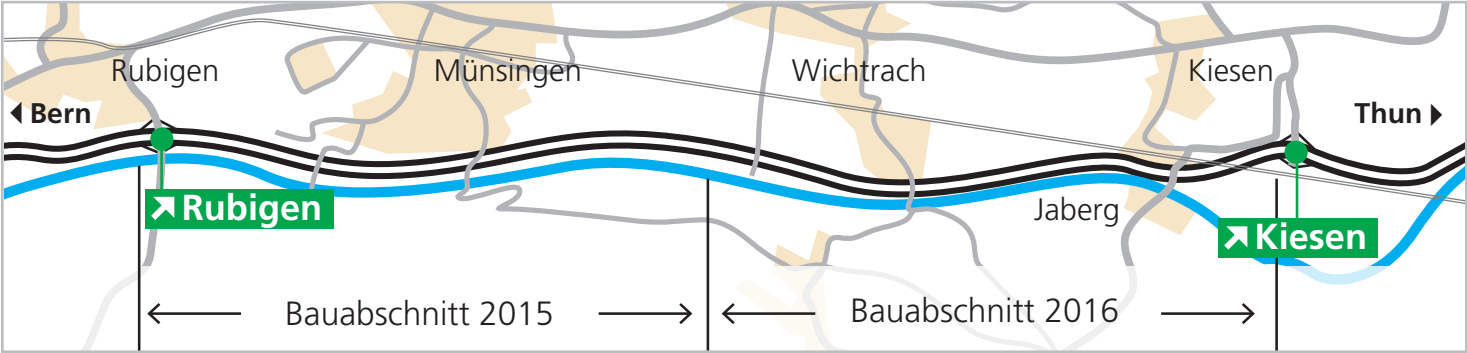

Abschnitt Rubigen – Kiesen

Die Sanierung der A6 erfolgt in Jahresabschnitten von rund 5 km Länge. 2015 und 2016 wird die Strecke von Rubigen nach Kiesen erneuert.

Bereits 2014 wurden abseits der Fahrbahnen Vorbereitungsarbeiten an den Installationsplätzen und zur Ertüchtigung der Feldwege für Einsätze der Blaulichtorganisationen ausgeführt. Zudem wurde bei der Raststätte Münsingen eine Wendemöglichkeit für den Unterhaltsdienst gebaut. 2015 wird der Abschnitt Münsingen vollständig erneuert, 2016 folgt der Abschnitt Wichtrach.

Die Hauptarbeiten bestehen aus dem Ersatz der Betonfahrbahn, der Entwässerung und der technischen Anlagen. Der Lärmschutz wird weiter verbessert: Nachdem in Münsingen bereits 2010/2011 zwei neue Lärmschutzwände gebaut wurden, wird jetzt noch eine dritte erstellt. Der neue Schwarzbelag wird die Lärmsituation zusätzlich hörbar verbessern.

Wichtige Einzelvorhaben sind:


- Die Umgestaltung des Anschlusses Rubigen, welche ab 2017 erfolgt: Eine zusätzliche Fahrspur auf der Brücke und verkehrsabhängig gesteuerte Lichtsignalanlagen verbessern den Verkehrsfluss und verhindern Rückstau auf die Autobahn. Für den Langsamverkehr ist ein abgetrennter Steg vorgesehen.
- Der Neubau der Kantonsstrassenbrücke Jaberg – Kiesen (siehe Rückseite).
- Die Erneuerung diverser Unter- und Überführungen, die in gewissen Bauphasen Verkehrsbeschränkungen erfordert.

Bauvorgang

Die Bauarbeiten zur Trasseerneuerung laufen in den Jahresabschnitten Münsingen und Wichtrach nach dem gleichen Zeitplan ab.



- Phase 1: Februar
Der Standstreifen in Fahrtrichtung Bern wird verstärkt und damit für die Verkehrsumlegung nutzbar gemacht.
- Phase 2: März – April
Die Autobahnmitte wird mit einem Schwarzbelag versehen und damit befahrbar gemacht.
- Phase 3: Mai – Juli
Die Fahrspuren und der Standstreifen in Richtung Thun werden erneuert.
- Phase 4: August – Oktober
Erneuerung der Fahrspuren in Richtung Bern.

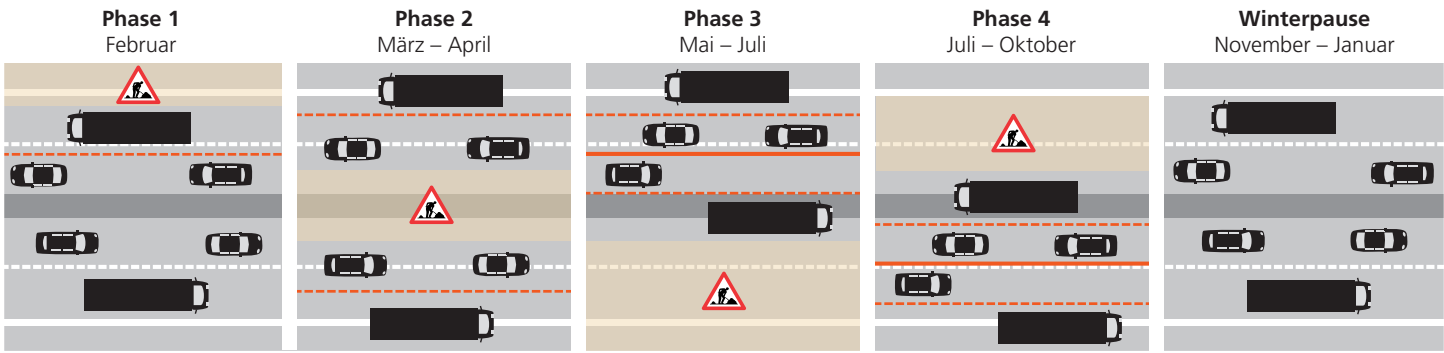

Verkehrsführung

In den Spitzenstunden werden dem Verkehr immer zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen. Die Bauarbeiten erfordern teilweise verengte Fahrspuren.



Im Baustellenbereich müssen die Fahrspuren verengt werden. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 80 km/h herab gesetzt. Örtlich – beispielsweise bei Einfahrten – sind auch 60 km/h möglich.

Ausserhalb der Spitzenstunden kann es zu Spurabbauten kommen. Diese erfolgen bevorzugt nachts, können aber auch tagsüber notwendig werden. Da die Verkehrsbelastung der «Tourismusautobahn» A6 stark wetterbedingt ist, sind Verkehrsbehinderungen nicht ausgeschlossen.

Die Erschliessung der Baustellen erfolgt über die Autobahn.

Totalersatz Brücke Kiesen – Jaberg

Die Brücke über die A6 von Kiesen nach Jaberg wird durch einen Neubau ersetzt. Die Kantonsstrasse ist von März 2015 bis ca. August 2016 nur einspurig befahrbar.



Die Brücke der Kantonsstrasse zwischen Kiesen und Jaberg weist so grosse Schäden am Beton und an der Fahrbahn auf, dass ihre Tragsicherheit mittelfristig nicht mehr gewährleistet ist. Ausserdem bietet sie zu wenig Platz für einen Radstreifen und würde nach der Sanierung der darunterliegenden Fahrbahn eine zu geringe Durchfahrtshöhe aufweisen. Sie wird deshalb in Etappen durch eine Neukonstruktion ersetzt und dabei geringfügig nach Süden verschoben. Dank einer Verbreiterung um 2 Meter können zudem zwei Radstreifen markiert werden – ein Plus für die Sicherheit!

Einspurige Verkehrsführung, Nachtarbeiten

Die Brücke kann von März 2015 bis ca. August 2016 nur einspurig befahren werden. Der Verkehr wird mittels Ampeln gesteuert. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs sind teilweise Nachtarbeiten mit gewissen Lärmimmissionen notwendig.

Erneuerung Raststätte Münsingen

Das Tiefbauamt des Kantons Bern erneuert 2015 zusammen mit dem Betreiber die Raststätte Münsingen.

Betriebsunterbrüche:


Raststätte Richtung Thun:	Mai – August 2015
Raststätte Richtung Bern:	Juli – Dezember 2015

Verhaltenstipps

Baustellen erfordern von den Fahrzeuglenkern erhöhte Aufmerksamkeit. Wer die folgenden Regeln beachtet, kommt sicher durch und vermindert das Staurisiko.



Halten Sie sich an das angegebene Tempo
Fahren Sie nicht zu schnell, aber flüssig. Dies vermindert Staus und erhöht die Sicherheit.



Wenn es eng wird, fahren Sie versetzt
Auch dies trägt zu einer hohen Sicherheit und einem guten Verkehrsfluss bei.



Volle Aufmerksamkeit auf Strasse und Verkehr
Baustellen erfordern erhöhte Konzentration, vermeiden Sie jegliche Ablenkung.



Fahren Sie vorausschauend und konzentriert
Baustellen sind eng und unübersichtlich, Verkehrsführungen werden oft geändert.



Reissverschluss bei Spurabbau und Einfahrten
Wer tolerant ist und andere einfädeln lässt, sorgt für einen guten Verkehrsfluss.



Bleiben Sie auf der Autobahn
Die A6 ist trotz Bauarbeiten die schnellste Verbindung zwischen Bern, Thun und Spiez.

Impressum
Herausgeber: Bundesamt für Strassen ASTRA, Infrastrukturfiliale Thun
Redaktion und Gestaltung: Michel-Kommunikation, Bern
Auflage: 52'000 Ex. Thun, Januar 2015 – www.a6-rubigen-spiez.ch

Verkehrsinformationen in Echtzeit

Die ASTRA-Filiale Thun informiert Sie während der Erneuerungsarbeiten an der A6 aktuell mit Website, Newsletter und Webcams.



www.a6-rubigen-spiez.ch
Wo ist mit Behinderungen zu rechnen? Was wird gebaut? Wie viel Zeit einplanen? Alles zur Autobahnerneuerung Rubigen – Spiez finden Sie auf www.a6-rubigen-spiez.ch.

Newsletter
Abonnieren Sie den Newsletter auf www.a6-rubigen-spiez.ch. Er informiert Sie laufend über Neuerungen beim Bauablauf und der Verkehrsführung.

Webcams
Über unsere Webcams können Sie sich jederzeit einen Überblick zur Verkehrslage verschaffen.

Kontakt
Bundesamt für Strassen ASTRA
Infrastrukturfiliale Thun
Uttigenstrasse 54
3600 Thun
+41 58 228 24 00
info@a6-rubigen-spiez.ch



A6 Rubigen – Thun – Spiez

Gesamterneuerung Abschnitt Rubigen – Kiesen
2015 – 2016

